

THERMATEX Star

■ Stropna plošča v decentnem luknjičastem vzorcu iz moderne, biološko razgradljive mineralne volne, perlita, gline in škroba z odličnimi gradbeno-fizikalnimi lastnostmi v požarni zaščiti in akustiki.

SISTEM

- C vidni sistem, snemljive plošče
- F prostonapeti sistem, vidni ali zakriti nosilni profili
- I prostonapeti sistem, vidni ali zakriti prečni profil
- A prostonapeti sistem, vidni ali zakriti prečni profil

format

- 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, panelni formati po naročilu

debelina / teža



- 15 mm (ca. 4,5 kg/m²)
- 19 mm (ca. 5,7 kg/m²)
- 40 mm (ca. 12 kg/m²)

barva

- bela, podobna RAL 9010


rob

- SK, VT 15/24, GN, AW

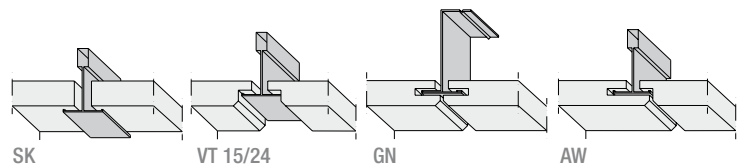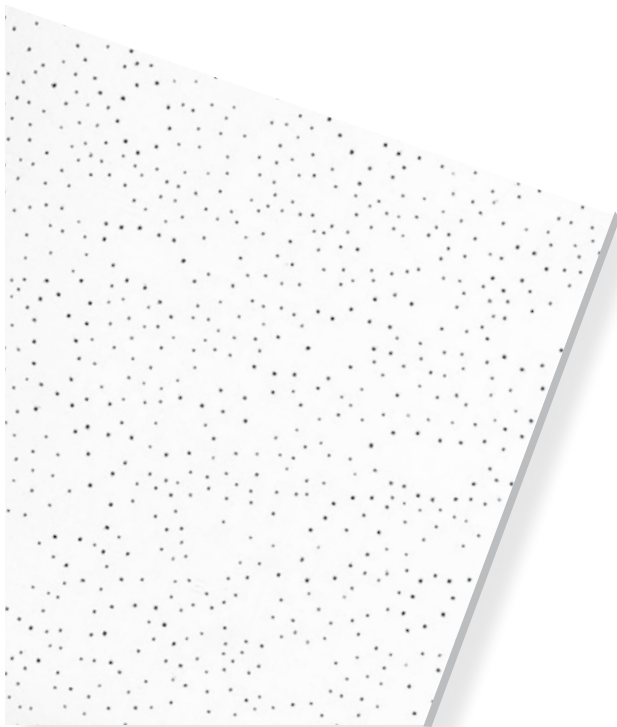

TEHNIČNE LASTNOSTI

- razred gradiva ■ A2-s1,d0 po EN 13501-1
- stopnja požarne odpornosti ■ F30-F120 po DIN 4102 2. del (v skladu s spričevali)
- absorpcija zvoka ■ EN ISO 354
 $\alpha_{W} = 0,60$ po EN ISO 11654
 $NRC = 0,60$ po ASTM C 423
- vzdolžno zvočna izolirnost ■ $D_{n,c,w} = 34$ dB po EN 20140-9 (15 mm debelina, v skladu s spričevali)
- odboj svetlobe ■ pri popolnoma beli barvi, podobni RAL 9010, neslepeče približno do 90%
- toplotna prevodnost ■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK po DIN 52612
- odpornost proti vlagi ■ do 95% relativne zračne vlage

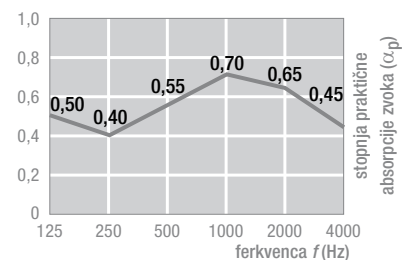

Knauf AMF d.o.o.

Turnovše 44

SI - 1360 Vrhnika

Tel. +386 (0) 1 - 75 57 480 - Fax +386 (0) 1 - 75 57 485

gabrovsek@amf-slo.si - www.amfceilings.com

Zaradi razlik v kvaliteti in barvi tiskanja pričujočega kataloga, so možna barvna odstopanja pri originalnem izdelku. Zato se naj izbor izdelkov vedno opravi s pomočjo originalnih vzorcev. Vsi podatki in tehnične informacije v tej brošuri ali drugih publikacijah, ki se nanašajo na AMF-ove Stropne sisteme, temeljijo na laboratorijsko pridobljenih testnih rezultatih. Odgovornost in odločitev stranke je, preveriti ali se ti podatki in informacije ujemajo s posamezno predvideno uporabo.

Vsi sistemsko pomembni podatki odgovarjajo stanju v tehniki. Izpostavljajo izključno le uporabo AMF-ovih izdelkov in sistemskih delov, ki so se z zunanjimi in notranjimi preizkusi izkazali kot medsebojno skladni. V kombinaciji s tujimi izdelki ali sistemskimi deli je tako vsakršno jamčenje ali odgovornost izključena.

Nadalje je potrebno upoštevati, da se različne šarže izdelkov (datum/številka izdelka), ne smejo zlagati skupaj. Pridržujemo si pravico do morebitnih tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. V ostalem veljajo naši splošni prodajni, dobavni in plačilni pogoji.

Ta katalog zapade z izidom ponatisa! Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.