



THERMATEX Feinfresko-Saturn

■ Stropna plošča iz moderne, biološko razgradljive mineralne volne, perlita, gline in škroba z odličnimi gradbeno-fizikalnimi lastnostmi v požarni zaščiti in akustiki.

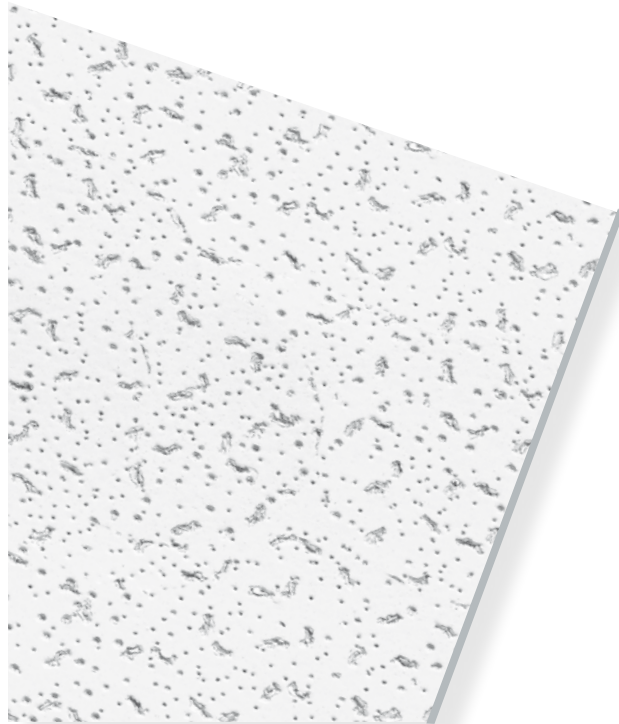


SISTEM	<ul style="list-style-type: none"> ■ C vidni sistem, snemljive plošče ■ F prстонapeti sistem, vidni ali zakriti nosilni profili ■ I prстонapeti sistem, vidni ali zakriti prečni profil
format	■ 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, panelni formati po naročilu
debelina / teža	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15 mm (ca. 4,5 kg/m²) ■ 19 mm (ca. 5,7 kg/m²)
barva	■ bela, podobna RAL 9010
rob	■ SK, VT 15/24, AW/SK, GN/SK

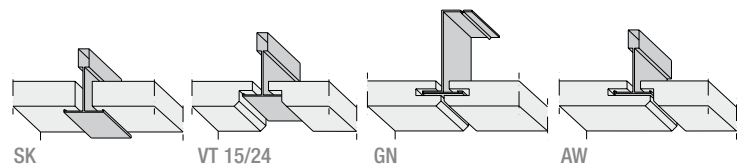

TEHNIČNE LASTNOSTI

razred gradiva	■ A2-s1,d0 po EN 13501-1
stopnja požarne odpornosti	■ F30-F120 po DIN 4102 2. del (v skladu s spričevali)
absorpcija zvoka	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN ISO 354 ■ $\alpha_{W} = 0,60(H)$ po EN ISO 11654 ■ $NRC = 0,60$ po ASTM C 423
vzdolžno zvočna izolirnost	■ $D_{n,c,w} = 34$ dB po EN 20140-9 (15 mm debelina, v skladu s spričevali)
odboj svetlobe	■ pri popolnoma beli barvi, podobni RAL 9010, neslepeče približno do 87%
toplotna prevodnost	■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK po DIN 52612
odpornost proti vlagi	■ do 90% relativne zračne vlage

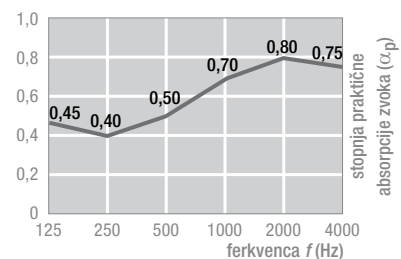

Knauf AMF d.o.o.

Turnovše 44

SI - 1360 Vrhnika

Tel. +386 (0) 1 - 75 57 480 - Fax +386 (0) 1 - 75 57 485

gabrovsek@amf-slo.si - www.amfceilings.com

Zaradi razlik v kvaliteti in barvi tiskanja pričujočega kataloga, so možna barvna odstopanja pri originalnem izdelku. Zato se naj izbor izdelkov vedno opravi s pomočjo originalnih vzorcev. Vsi podatki in tehnične informacije v tej brošuri ali drugih publikacijah, ki se nanašajo na AMF-ove Stropne sisteme, temeljijo na laboratorijsko pridobljenih testnih rezultatih. Odgovornost in odločitev stranke je, preveriti ali se ti podatki in informacije ujemajo s posamezno predvideno uporabo.

Vsi sistemsko pomembni podatki odgovarjajo stanju v tehniki. Izpostavljajo izključno le uporabo AMF-ovih izdelkov in sistemskih delov, ki so se z zunanjimi in notranjimi preizkusi izkazali kot medsebojno skladni. V kombinaciji s tujimi izdelki ali sistemskimi deli je tako vsakršno jamčenje ali odgovornost izključena.

Nadalje je potrebno upoštevati, da se različne šarže izdelkov (datum/številka izdelka), ne smejo zlagati skupaj. Pridržujemo si pravico do morebitnih tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. V ostalem veljajo naši splošni prodajni, dobavni in plačilni pogoji.

Ta katalog zapade z izidom ponatisa! Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.